# Tüp Helezon / Tube Screw Conveyor

الناقل الحلزوني أنبوبي / Rosca Tubular

Dozajlama ve Boşaltma İçin Mükemmel Bir Konveyör An Excellent Conveyor For Proportioning And Discharge





# TAŞIMA / CONVEYING

# İşlevi

» Bütün ürünlerin açılı, yatay veya dikey olarak etkin bir şekilde taşınması

### Kullanım Yeri

» Taşıma

### Yapısı

- » Ürün giriş & çıkışı
- » Vida tüpü
- » Helezon yaprağı
- » Çıkış yatağı
- » Vida mili
- » Redüktörlü motor

# Özellikleri

- » Siloların ve/veya rotoflowların altına koyularak boşaltma vidası görevi görür
- » Açılı ve dikey taşıma mümkün
- » Hız bekçisi mevcut
- » Toz geçirmez
- » Bakım için kolay ulaşım
- » İsteğe bağlı taşıma kapağı

### Güç & Aktarma

» Redüktörlü motor ile direkt tahrik

### Function

» Effective inclined, horizontal or vertical conveying of all products

### Use

» Transport

### Structure

- » Product inlet & outlet
- » Screw tube
- » Screw flight
- » End bearing
- » Screw shaft
- » Gearmotor

### **Characteristics**

- » A discharge screw to discharge the products from silos and/or under a rotary bin discharger
- » Inclined even vertical conveying is possible
- » Available speed guard
- » Dust free operation
- » Easy access for maintenance
- » Overflow gate is optional

### **Power & Transmission**


» Direct drive gear motor

# Tüp Helezon / Tube Screw Conveyor

الناقل الحلزوني أنبوبي / Rosca Tubular



Dozajlama ve Boşaltma İçin Mükemmel Bir Konveyör An Excellent Conveyor For Proportioning And Discharge

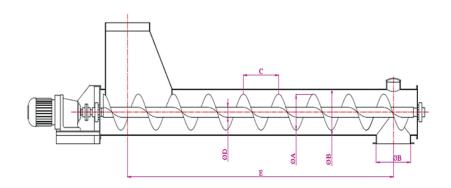

### Modeller ve Teknik Veriler Models And Technical Data

### **ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)**

MODEL TYPE	А	В	С	D	E
ZTH 150	150	180	150	42	Seçime Bağlı Optionally
ZTH 180	180	205	180	42	Seçime Bağlı Optionally
ZTH 200	200	320	200	48	Seçime Bağlı Optionally
ZTH 250	250	270	250	60	Seçime Bağlı Optionally
ZTH 300	300	335	300	76	Seçime Bağlı Optionally

# **TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL DATA**

MODEL TYPE	KAPASİTE CAPACITY (T/H)					
	Dev/Dk Rpm	Buğday Wheat	Un Flour	Kepek Bran		
ZTH 150	80	9	6,5	4		
ZTH 180	80	15	10	7		
ZTH 200	80	20	15	10		
ZTH 250	80	40	30	20		
ZTH 300	80	60	45	28		

\*SIMCO MAKINE önceden bilgi vermeksizin makinelerin tasarım ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. \*SIMCO MACHINE reserves the right to change the design and technical specifications of the machines without prior notice.